

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย
จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๐๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.ค. ๖๑ (ไม่รวมภาษี) ของ จังหวัดนครราชสีมา.....
- ๕.๒สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.....
- ๕.๓บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ.....
- ๕.๔ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นครราชสีมา.....
- ๕.๕ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายกฤตภาส คำเกษม.....
- ๖.๒ นายภุชพร เทียงอินทร์.....
- ๖.๓ นางสุพิน รัตนพันธ์.....

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.80 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ตามเอกสารการประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	298,568.09	1.3624	406,769.17	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชน)	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	406,769.17	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	




ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ

เฉลี่ยราคาประมาณ 400,000.00 บาท /โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตะขบ


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

 (นายกฤษฎาส คำเกษม)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
 (นายกษพ เที่ยงอินทร์)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส ทต.ลำนางแก้ว
 (นางสาวพิน รัตนพันธุ์)	กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว ☒ อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก


 (นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.80 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโคกลำราญ ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	298,568.09	1.3624	406,769.17	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนในเขตชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	298,568.09	-	406,769.17	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	



..... ประเมินราคา
(นายกฤษฎาส คำเกษม) ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง


..... ตรวจสอบ
(นางกานดา เทียงอินทร์) ผอ.กองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


..... เห็นชอบ
(นายไพฑูรย์ ปันยาง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
[☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


.....
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.80 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1 / 1

27-ส.ค.-61

หมู่ที่ 10 บ้านโคกลำราญ ตำบลตะขบ อำเภอป่าธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1	งานปรับปรุงพื้นที่งานก่อสร้าง	732.00	ตร.ม.	-	-	10.84	7,934.88	7,934.88	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
2	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	- ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.ค.61 (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครราชสีมา
3	งานเสริมระดับถนน	-	ลบ.ม.	93.00	-	-	-	-	- สำนักจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร									
1	งานทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	406.54	14,635.44	-	-	14,635.44	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบปกติ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	110.00	ลบ.ม.	1,908.88	209,976.80	12.07	1,327.70	211,304.50	- ราคานั้น 29.00 - 29.99
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.10 x0.30 ม.	732.00	ตร.ม.	55.00	40,260.00	-	-	40,260.00	
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24		กก.	18.59	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	447.00	กก.	20.94	9,360.18	-	-	9,360.18	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 12 มม. SD. 30	234.00	กก.	21.46	5,021.64	-	-	5,021.64	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิติด 50 %	9.00	ลบ.ฟ.	401.87	3,616.83	-	-	3,616.83	
	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิติด 100 %	122.00	เมตร	-	-	20.60	2,513.20	2,513.20	
8	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิติดตามยาว (ยางมะตอย)	20.00	ลิตร	27.00	540.00	-	-	540.00	
	งานยาแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	144.00	เมตร	-	-	14.32	2,062.08	2,062.08	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต								
9	งานไหลทาง (หินคลุก)	11.00	ตัน	119.94	1,319.34	-	-	1,319.34	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	284,730.23	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	13,837.86	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	298,568.09	

ประมาณราคา

(นายกฤษดา คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.ป่าธงทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ
อำเภอบึงกรังชัย จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานก่อสร้าง

บานโถงสำเภา หมู่ 10
ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นายฤทธิเดช คำเกษม
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เทียงอินทร
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

ประมวล / เห็นชอบ

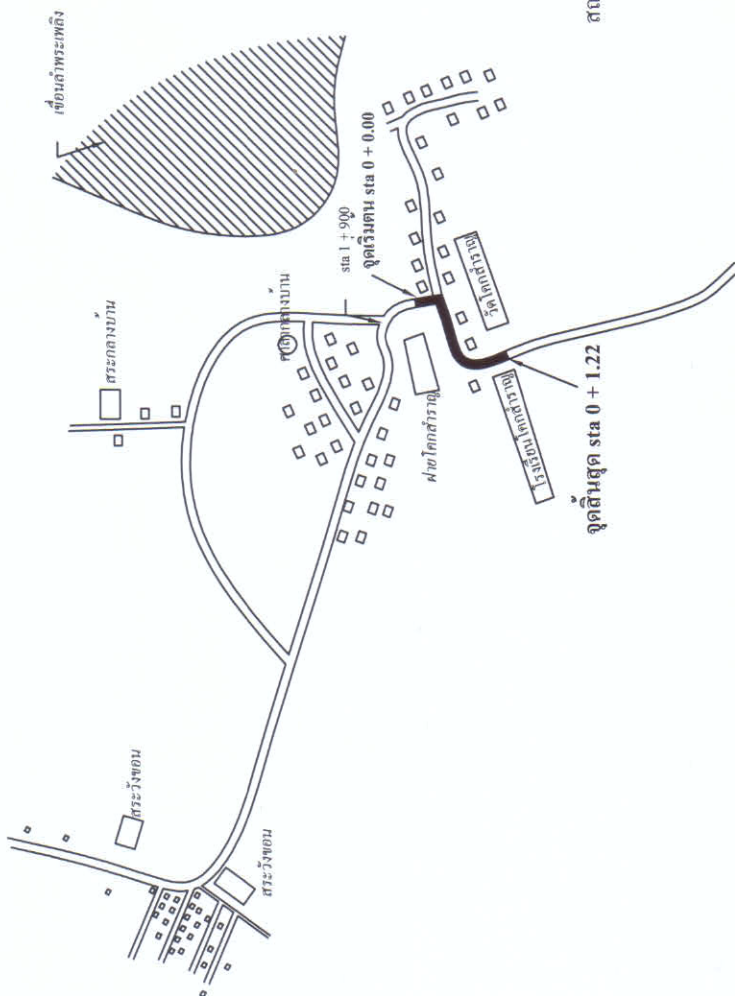
นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง
ปลัด อบต.

ตรวจ / อนุมัติ

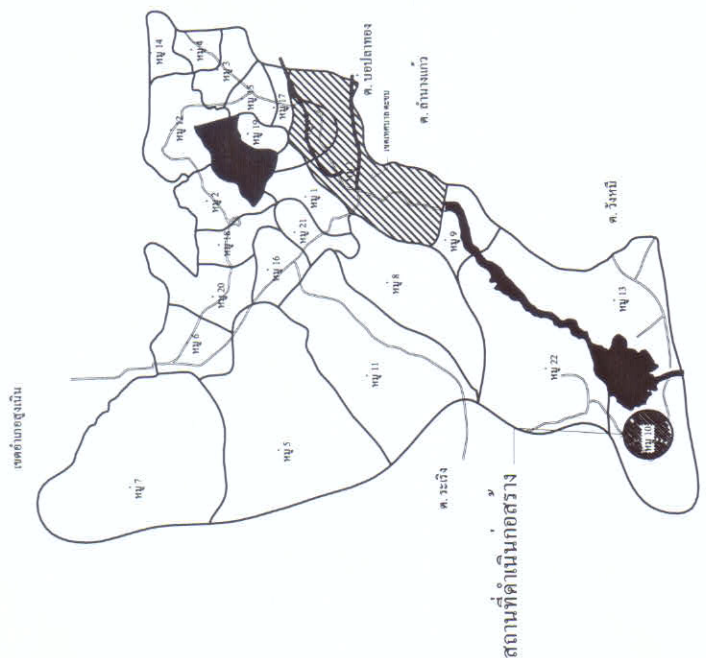
นายสุรชาติ ปักคำโรง
นายก อบต. ตะขบ

แบบเลขที่

มหาวิทยาลัย



เพลงนี้ดีมาก





โครงการก่อสร้าง
ถนน กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกสำราญ หมู่ 10
ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

นายสุเทพ คุณเกษม
ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เกียรติสิน
ผอ.กองช่าง รัตนราชการแทน
ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง
ปลัด อบต.

ตรวจ / อนุมัติ

นายสุชาติ ปักสำโรง
นายก อบต. ตะขบ

แบบเลขที่

แผนที่

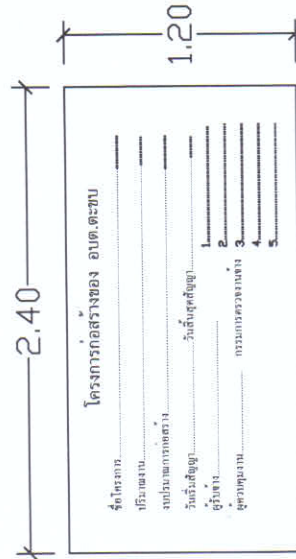
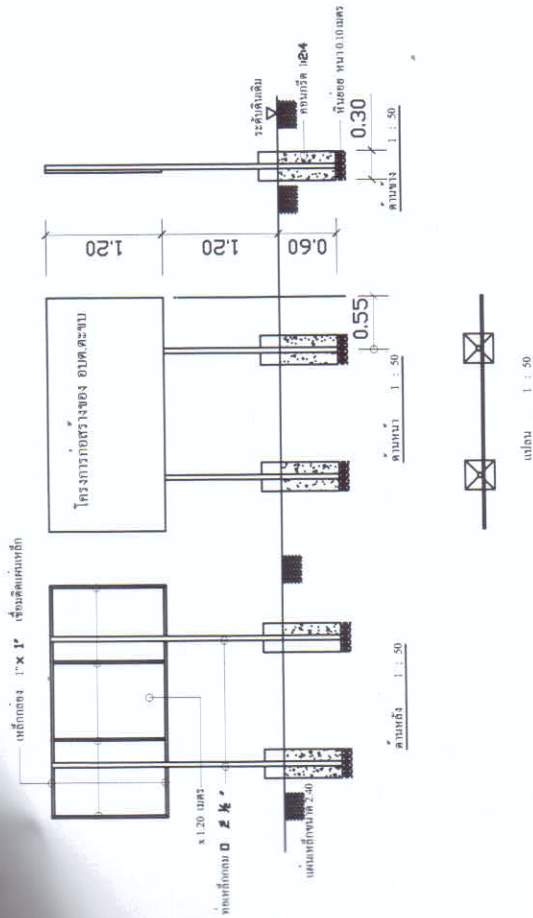
แผนผังแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

โทร. 08-6469-8215

ชื่อโครงการ
ปริมาณงานก่อสร้าง
ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)
วงเงินหรืองบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ
ราคากลาง ราคาก่อสร้าง
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง
ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำป้ายให้ใช้ไม่ต่ำกว่าขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร



รายละเอียดป้าย 1 : 25

รายการประกอบแบบ ป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

1. แบบและสีป้าย
2. สีพื้นป้าย
3. ขนาดตัวหนังสือ
4. จุดติดตั้ง

หมายเหตุ
รูปร่างแสดงรายละเอียดงานเป็นแบบเบื้องต้นตามความเหมาะสม โดยไม่ได้ใช้มาตรฐานงาน
รายการที่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจงาน