

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอ
ปัทลุงชัย จังหวัดนครราชสีมา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปัทลุงชัย
จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๐๘.๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ราคาสตงก่อสร้างเดือน มิ.ย. ๖๑ (ไม่รวมภาษี) ของ จังหวัดนครราชสีมา.....
- ๕.๒ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.....
- ๕.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ.....
- ๕.๔ ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นครราชสีมา.....
- ๕.๕ ราคาน้ำมัน ๒๘.๐๐ - ๒๘.๘๘.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายภฤตภาส คำเกษม.....
- ๖.๒ นายภพร เทียงอินทร์.....
- ๖.๓ นายอภิรักษ์ อังอภิสิทธิ์.....

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงานก่อสร้าง	ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
แบบก่อสร้างเลขที่	อบต. / 2561
ตามเอกสารการประมาณราคา	จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561




ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,084.18	1.3624	403,385.09	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชน)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	403,385.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ
เฉลี่ยราคาประมาณ 400,000.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตะขบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน


 (นายกฤตภาส คีตขัม)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
 (นายกษพร เทียรินทร์)	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส ทต.ลำนางแก้ว
 (นายอินันท์ อังอภิสิทธิ์)	กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก



(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,084.18	1.3624	403,385.09	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนในเขตชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	296,084.18	-	403,385.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	



(นายกฤตภาส คำเกษม) ประมาณราคา
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง


(นางกานดา เทียงอินทร์) ตรวจสอบ
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


(นายไพฑูรย์ ปันยาง) เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
[☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. /2561

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

24-ก.ค.-61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
1	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับแน่น	732.00	ตร.ม.	-	-	10.84	7,934.88	7,934.88	- ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มิ.ย.61
2	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 m. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครราชสีมา
3	งานเสริมระดับถนน	109.80	ลบ.ม.	93.00	10,211.40	-	-	10,211.40	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	งานขึ้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1	งานทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	406.54	14,635.44	-	-	14,635.44	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	110.00	ลบ.ม.	1,908.88	209,976.80	12.07	1,327.70	211,304.50	- ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.10 x0.30 ม.	732.00	ตร.ม.	35.00	25,620.00	-	-	25,620.00	
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24		กก.	18.59	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขวางถนน RB. 19 มม. SR. 24	447.00	กก.	19.93	8,908.71	-	-	8,908.71	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 12 มม. SD. 40	234.00	กก.	21.46	5,021.64	-	-	5,021.64	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิติด 50 %	15.00	ลบ.ฟ.	401.87	6,028.05	-	-	6,028.05	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิติดตามยาว 100 %	122.00	เมตร	-	-	20.60	2,513.20	2,513.20	
8	งานยาแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	15.00	ลิตร	27.00	405.00	-	-	405.00	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	144.00	เมตร	-	-	14.32	2,062.08	2,062.08	
9	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	12.00	ตัน	119.94	1,439.28	-	-	1,439.28	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	282,246.32	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	13,837.86	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	296,084.18	

ประมาณราคา

(นายฤทธิศาสตร์ คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ

อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

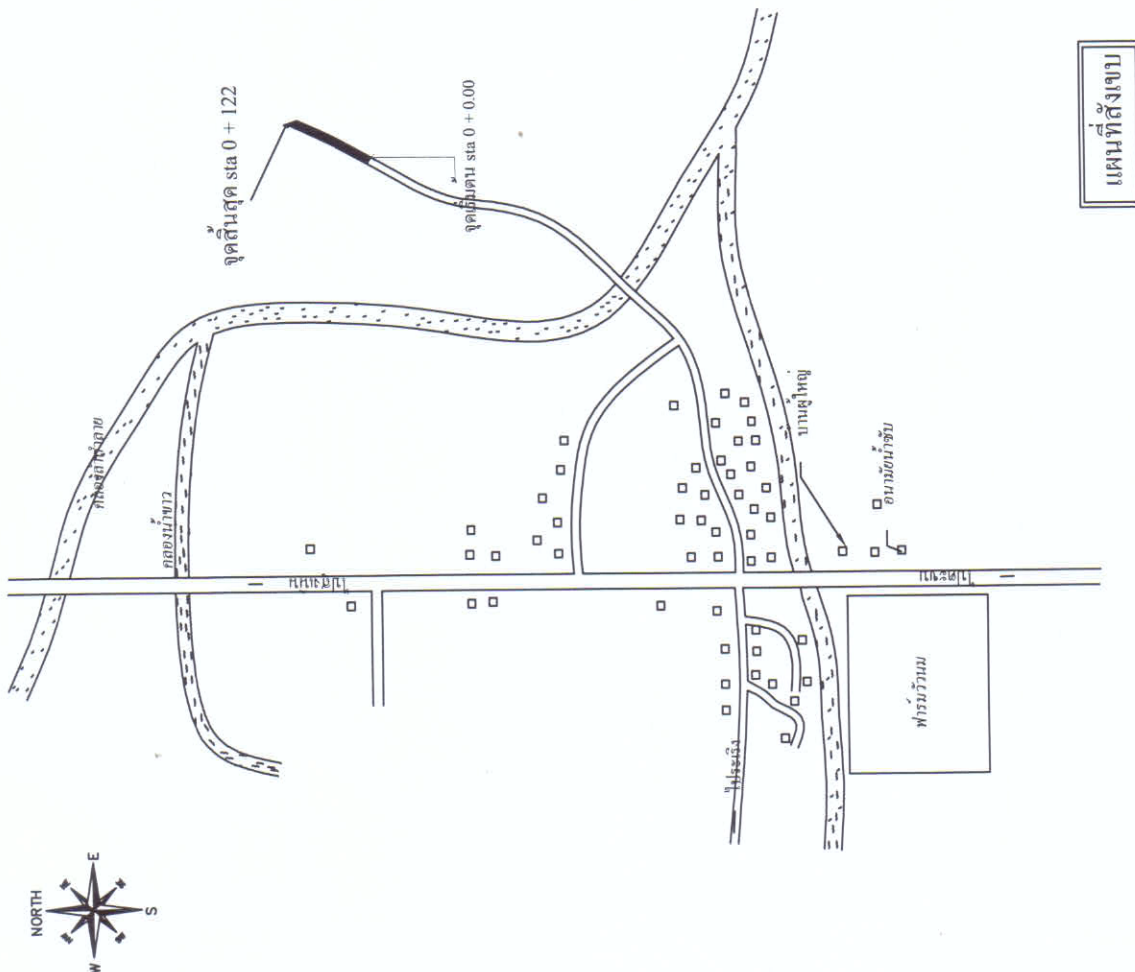

แผนผังงาน

เขตอำเภอสว่างนันทน์

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จุดเริ่มต้น sta 0 + 0.00

จุดสิ้นสุด sta 0 + 122

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสส.กว้างเฉลี่ย 6 เมตร
ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำซับ หมู่ 16
ตำบลตะขบ อำเภอ
จังหวัดนครราชสีมา

เจียหยวน

นายกฤษฎาส คำเกษม
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตราจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เทียงอินทร
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ/เห็นชอบ

นายแพทย์ เป็นยา
ปัด อด.

ตรวจ / อนุมัติ

นายสุรชาติ ปัทม์โรง
นายก อบต.ตะขบ

แบบเลขที่


มหาวิทยาลัย

1. การขยายตัวของ คอนกรีตตามแนวตั้ง 201 - 203 (เฉพาะตัวที่ 17 และ 33)
2. EXPANSION JOINT 4-5 (เฉพาะตัวที่ 1) มีผลกับค่าการขยายตัวของคอนกรีต 201-203
3. วัสดุตามแนวข้อต่อแบบฉีดขึ้นรูป (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)

- [illegible]

BAR MESH (f s = 1,200 Nac) (10mm x 10mm S/R 24)	DI A / SPACING	STEEL AREA (mm ² /m ²)	WIRE MESH (f s = 2,750 Nac) (10mm x 10mm S/R 24)	DI A / SPACING	STEEL AREA (mm ² /m ²)
Ø 6 11m x 0.40 2L	Ø 6 11m x 0.30 2L	2.12	Ø 6 11m x 0.30 2L	Ø 6 11m x 0.30 2L	0.940
Ø 9 11m x 0.30 2L	Ø 9 11m x 0.30 2L	2.12	Ø 6 11m x 0.30 2L	Ø 6 11m x 0.30 2L	0.940

แบบตาม คค. ภายใต้งานแบบมีรหัสตัวอักษรจะบ่งชี้ทางเดินทางเดินแบบมีตัวอักษรจะบ่งชี้ทางเดินที่ 2-205/49
ของถนนทางหลวงชนบท

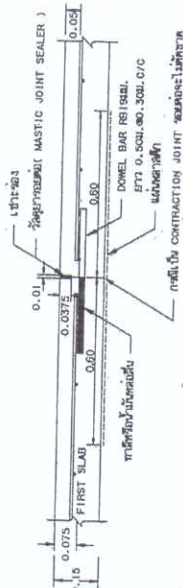


ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT




รัฐปัตตานีบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ถ้าไม่พบการเกิดเป็นขงข้างในแบบรูปตัดตามขวางให้ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนบรูป : แนวตั้ง)

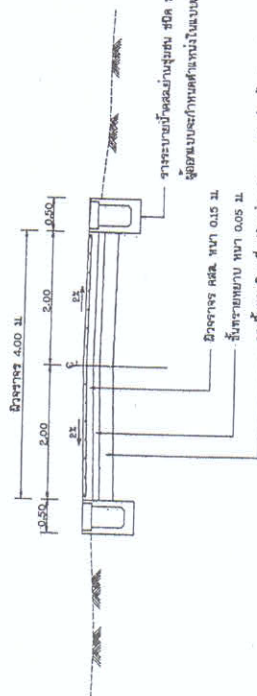

รูปแบบทัศนคติของคนกริติดเสริมเหล็ก (กรณีมีรางวัล)



โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
ยาว 122 เมตร พน. 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านน้ำจืด หมู่ 16
ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
นายอดุล ภาส คำเทศ
ผอ. กองช่าง ทต. บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เกียรติธรรม
ผอ. กองคลัง รักษาการแทน
ผอ. กองช่าง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง
ปลัด อบต.

ตรวจ / อนุมัติ

นายสุรชาติ บัณฑิต
นายก อบต. ตะขบ

แบบเลขที่

แผ่นที่



แผนผังแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

โทร. 08-6469-8215

ชื่อโครงการ
ปริมาณงานก่อสร้าง
ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)
วงเงินหรืองบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ
ราคากลาง ราคาก่อสร้าง
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง
ชื่อกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำป้ายให้ใช้ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

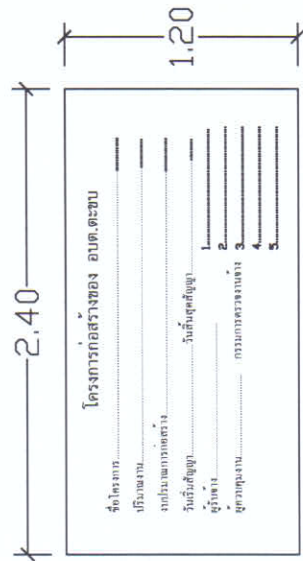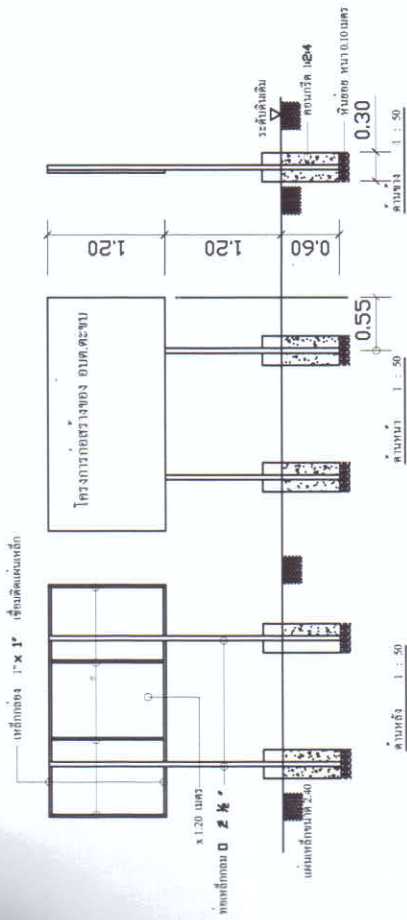

รายละเอียด 1 : 25

รายการประกอบแบบ ป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

1. เสาและป้ายที่ติดตั้งให้ยึดแน่น ไม่โยกเยก ไม่หักพัง ไม่ชำรุดเสียหาย
2. สีและวัสดุที่ใช้
3. ขนาดและรูปแบบให้ตรงตามแบบที่กำหนด
4. จัดการให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน